


Серия МПЛ60_

Функциональное назначение

Одноканальные стабилизирующие блоки питания серии МПЛ60 предназначены для питания напряжением постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150.



ТУ 6589-058-40039437-05

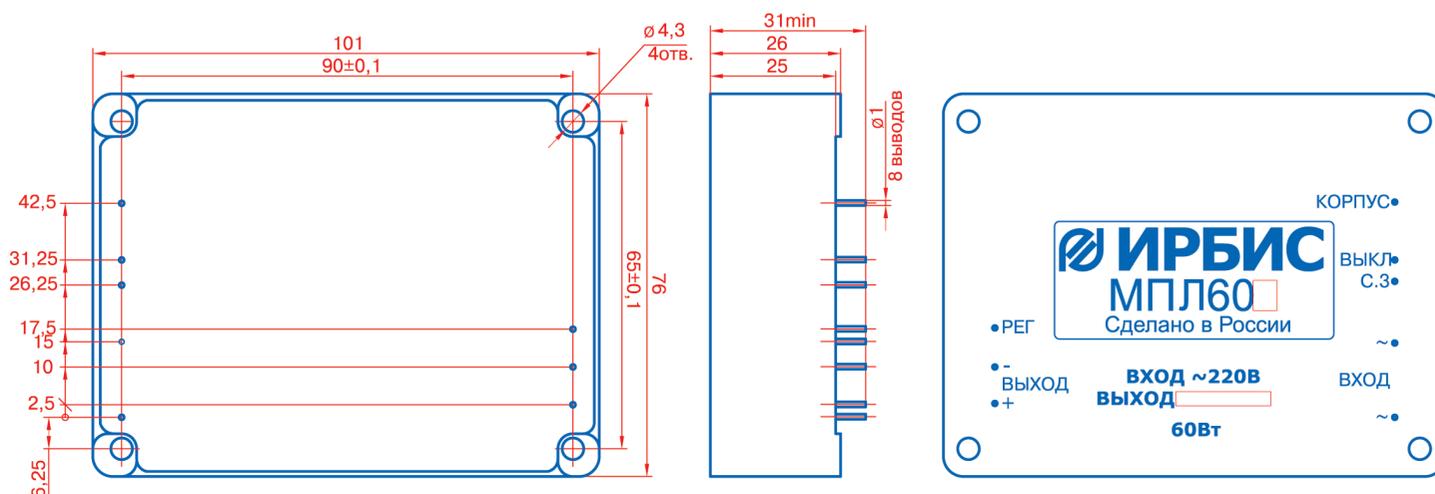

Предельные отклонения размеров между осями двух любых выводов ±0,2.

Технические характеристики

Металлический корпус. Масса блока 350 г. Диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C. Типовой КПД 82 ... 87%. Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания от 85 В до 145 В не более ±0,5%. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от $I_{н, макс}$ до х. х. не более 1%. Модуль имеет защиту от к. з. по выходу. После снятия к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные параметры. Есть дистанционное выключение. Электрическая прочность изоляции между контактами "вход"- "выход" 1000 В (действ.). Срок службы 15 лет.

Наименование	Входное напряжение, В			Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А	Амплитуда пульсаций, мВ не более
	Мин.	Ном.	Макс.				
МПЛ60А	85	110	145	5	4,9 – 5,1	10	150
МПЛ60Б				6	5,88 – 6,12	9	150
МПЛ60Д				9	8,82 – 9,18	6,6	150
МПЛ60И				10	9,8 – 10,2	6	150
МПЛ60В				12	11,76 – 12,24	5	150
МПЛ60С				15	14,70 – 15,30	4	150
МПЛ60Г				20	19,60 – 20,40	3	200
МПЛ60Е				24	23,52 – 24,48	2,5	200
МПЛ60Н				27	26,46 – 27,54	2,2	200
МПЛ60З				32	31,36 – 32,64	1,8	200
МПЛ60Р				36	35,28 – 36,72	1,6	200
МПЛ60У				48	47,04 – 48,96	1,25	500
МПЛ60Ю	60	58,8 – 61,2	1	500			