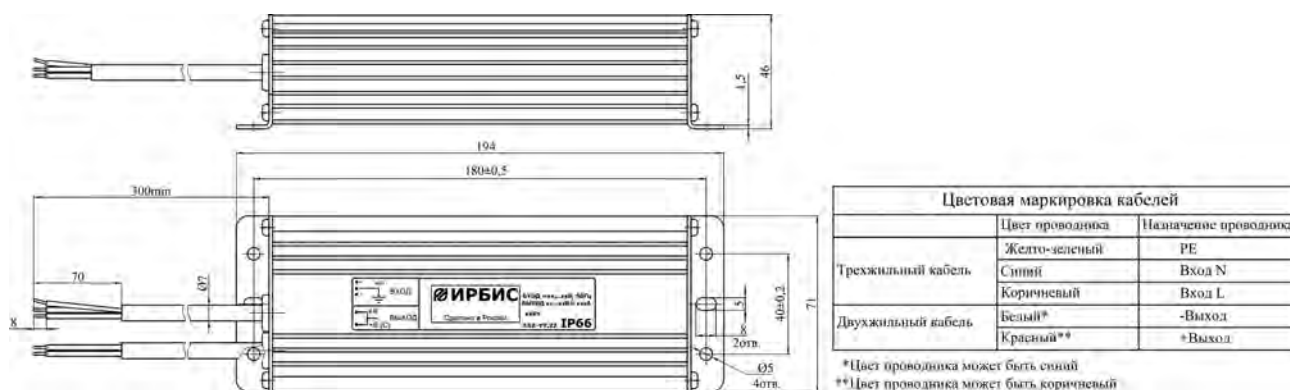


TY 6390-121-40039437-11

**Основные характеристики:**

- Защита от короткого замыкания, холостого хода, превышения входного напряжения и перегрева.
- Гальваническая развязка.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Встроенный корректор коэффициента мощности.
- Точность уставки выходного тока  $\pm 3\%$  от номинального значения.
- Электрическая прочность изоляции 1500 В (действующее) частотой 50 Гц между выводами "Вход" и "Выход".
- Срок службы 15 лет. Гарантия 3 года.
- Материал корпуса – металл.
- Вес 900 г.

Наименование для заказа	Входное напряжение (действ.), В (50 Гц $\pm 5\%$ )			Мощность, Вт	Выходной ток, мА	Рабочий диапазон выходного напряжения, В	Пульсации выходного напряжения, %
	мин.	ном.	макс.				
A220T070C210H14	170	220	280	147	700	126 ... 210	$\leq 1$
A220T105C140H14				147	1050	84 ... 140	
A220T140C110H14				154	1400	66 ... 110	
A220T315C047H14				148	3150	29 ... 47	